


## FICHA TECNICA – EXTINTOR TIPO ESFERA RODANTE (SATELITE) 150LB



|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| TIPO DE LAMINA       | HR A 36 3.1 MM DE ESPESOR                        |
| ALTURA               | 110 CM                                           |
| DIAMETRO             | 56 CM                                            |
| CAPACIDAD EN GALONES | 20 GAL                                           |
| PESO VACIO           | 45 KG                                            |
| PESO CARGADO         | 97 KG                                            |
| RUEDAS TRASERAS      | 12" RIN ALUMINIO TIPO FUERTE                     |
| RUEDAS DELANTERAS    | 8" GIRATORIA                                     |
| PINTURA              | RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO                     |
| ALCANCE DESCARGA     | 12 MTS                                           |
| PRESION PRUEBA       | HIDROSTATICICA 650 PSI                           |
| PRESION DE TRABAJO   | 240 PSI                                          |
| AGENTE EXPULSOR      | NITROGENO                                        |
| MANGUERA             | ¾ PARA 450 PSI – 4MTS                            |
| NORMA DE FABRICACION | CODIGO API 650 PARA ACERO AL CARBON              |
| SOLDADURA UTILIZADA  | E-60/10 ZIP 10T WEST-ARCO E60/13 – MIG-MAG-ER 70 |
| VALVULA              | BRONCE LATON CROMADO                             |
| PASAMANOS            | TUBO AG CAL 0.80 ½" CROMADO                      |
| BOQUILLA DE DESCARGA | ALUMINIO CON SELLO TEFLON EN DOS PIESAS          |

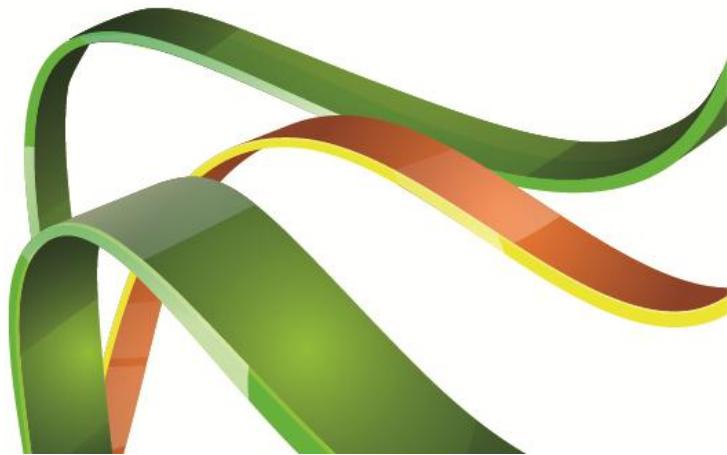

Ensamblado y listo para cargar, con 4 Metros de manguera  $\frac{3}{4}$  para 300PSI, boquilla de descarga en aluminio, válvula en bronce latón cromado, ruedas de 25 cm de diámetro, patín delantero de 8", pasamanos en tubo de  $\frac{1}{2}$  "cromado y recubrimiento de pintura electroestática".

**NOTA:**

*ECOSEG cumple con todas normas Colombianas estándar establecidas como son la NTC-2885 sobre extintores portátiles contra incendios, norma NTC 3808 sobre talleres de recarga y mantenimiento de extintores y la norma Internacional NFPA-10 Extintores contra incendios.*

*De igual manera ofrecemos garantía de un (1) año contado a partir de la fecha del respectivo mantenimiento siempre y cuando el extintor no haya sido disparado o manipulado por el cliente y conserve el seguro respectivo,*

